



6 外形寸法

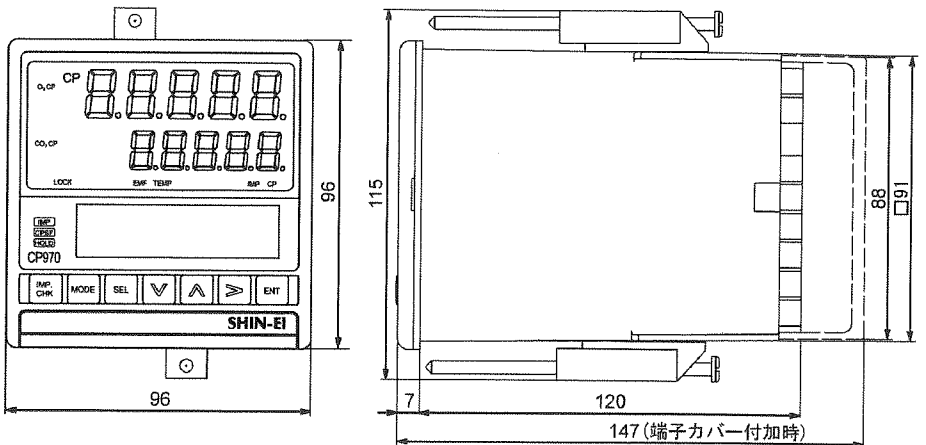

単位 : mm

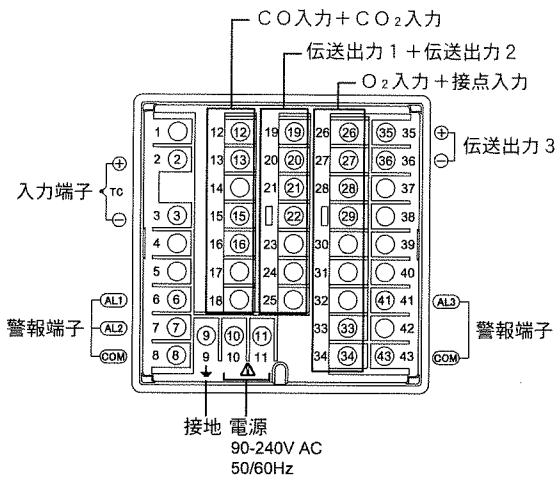

【端子配列】

熱電対入力 K, N, R, S 警報出力	CO入力 + CO ₂ 入力		伝送出力 1 1-5V 伝送出力 2 1-5V		O ₂ 入力 + 接点入力		伝送出力 3 4-20mA	
1	12	CO ⊕	19	出力 2 ⊕	26	インピーダンスチェック	35	出力 3 ⊕
2	13	CO ⊖	20	出力 2 ⊖	27	CPシフト	36	出力 3 ⊖
3	14		21	出力 1 ⊕	28	PVホールド	37	
4	15	CO ₂ ⊕	22	出力 1 ⊖	29	COM	38	
5	16	CO ₂ ⊖	23		30		39	
6	17		24		31		40	
7	18		25		32		41	ステータス異常
8					33	O ₂ ⊕	42	
					34	O ₂ ⊖	43	COM